

Mini dezumidificator WDH-898MD



Stimate client,

Ați ales un produs de înaltă calitate. Pentru a vă asigura că vă bucurați mult de acest produs, iată încă câteva sfaturi:

În caz de probleme:

Sperăm că unitatea vă satisface așteptările! Dacă, în ciuda celei mai mari îngrijiri posibile, ar exista vreodată motive de plângere, vă rugăm să ne contactați pe scurt, deoarece suntem foarte preocupați de satisfacția dvs. și am dori să clarificăm orice neînțelegere.

În timpul primei operațiuni:

Când conductele interne intră pentru prima dată în contact cu umiditatea, poate dura câteva ore până când primul lichid se acumulează în recipientul de colectare, în funcție de umiditate.

Umiditatea camerei și performanța de dezumidificare:


Dacă doriți să verificați umiditatea camerei și performanța de dezumidificare asociată cu propriul dvs. aparat de măsurare a umidității (higrometru), vă rugăm să evitați atașarea acestui aparat de măsurare a umidității la un perete, deoarece acest lucru va falsifica conținutul real de umiditate al aerului din cameră. Consultați, de asemenea, explicațiile dela secțiunea **de depanare !!!**

Instrucțiuni importante de siguranță:

- Supravegheați dezumidicatorul atunci când copiii sunt în apropierea aparatului!
- Aveți grijă la electricitate, nu intrați sau nu introduceți niciodată obiecte în aparat!
- Nu blocați aripioarele de evacuare a aerului din unitate și asigurați un spațiu liber suficient la și în jurul ventilatorului!
- Asigurați-vă că alimentarea cu aer a unității este suficientă, în caz contrar aceasta poate duce la o reducere a performanțelor și, în cel mai rău caz, la supraîncălzire!
- Numai personalul calificat sau electricienii sunt autorizați să deschidă unitatea!
- Asigurați-vă că nu ajunge umiditate la instalația electrică a unității!
- Utilizați numai tensiunea recomandată pentru funcționarea aparatului!
- Asigurați-vă că cablul de alimentare este desfășurat (dezlegat) înainte de a-l conecta la priză!
- Asigurați-vă că ștecherul este conectat curat și corect la priză înainte de a utiliza aparatul!
- Nu vă apropiați niciodată de fișă sau de priză cu mâinile ude!
- Nu reparați singuri cablurile defecte sau deteriorate de pe unitate, puteți primi un șoc electric sever!
- Asigurați-vă că substanțele ușor inflamabile (de ex. gaze/uleiuri etc.) nu se află niciodată în apropierea aparatului!
- Dacă nu aveți de gând să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l și deconectați ștecherul de la rețea!

Vă rugăm să opriți imediat aparatul și să îl deconectați de la rețea/alimentarea cu energie electrică dacă ceva pare a fi în neregulă !!! În acest caz, vă rugăm să contactați un specialist și să nu încercați să reparați singur aparatul !!!

Descrierea părților unității:

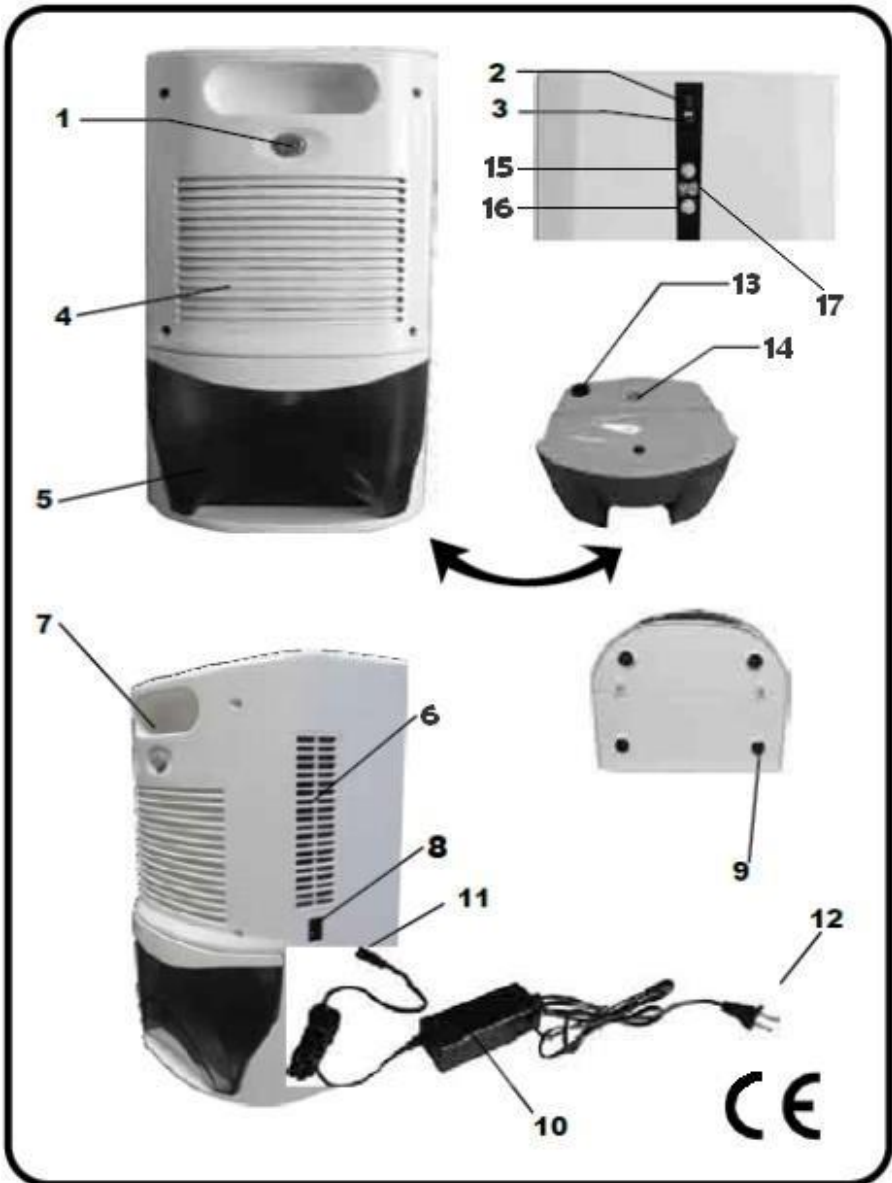

- (1) Comutator pornit/oprit
- (2) Lumină de funcționare (verde)
- (3) Rezervor de condensare plin Lumină (galbenă)
- (4) Admisie de aer
- (5) Rezervor de condensare
- (6) Ventilator / ieșire de aer
- (7) Mâner de transport
- (8) Conexiune la rețea
- (9) Picioare din cauciuc
- (10) Unitate de alimentare
- (11) Conector de alimentare pentru unitate
- (12) Ștecher de rețea pentru priză
- (13) Dop de scurgere a apei de condensare
- (14) Flotor
- (15) Butonul (săgeata în sus) pentru a crește valoarea țintă a umidității
- (16) Buton (săgeată în jos) pentru scăderea valorii țintă a umidității
- (17) Afîșajul umidității, în modul intermitent, valoarea țintă selectată a umidității este afîșată timp de aproximativ 10secunde

Descriere funcțională:

Mini dezumidicatorul inteligent WDH-898MD utilizează o tehnologie de condensare Peltier(principiul Peltier fără compresor și fără agent frigorific). Această tehnologie are marele avantaj de a face dispozitivul mic, silențios și ușor. Astfel, acest mini dezumidicator poate fi folosit bine și în camere foarte mici, camere și dulapuri etc. !

Instrucțiuni de utilizare:

1. Punerea în funcțiune

- 1.1. Conectați corect la dezumidicator unitatea de alimentare inclusă în pachetul de livrare. Asigurați-vă că cablul este complet desfășurat. Apoi introduceți corect fișa de alimentare în priză.
- 1.2. Porniți unitatea utilizând comutatorul de pornire/oprire din spate.
(consultați ilustrația din dreapta).
- 1.3. Verificați dacă rezervorul de condens este așezat corect în dezumidicator. (Când utilizați dezumidicatorul pentru prima dată, este posibil să se aprindă lumina "rezervor de condens plin". Pur și simplu scoateți rezervorul de condensare pentru scurt timp și apoi împingeți-l înapoi și sunteți gata de utilizare).




1.4. Acum apăsați tasta săgeată (jos ↓) sub afișajul frontal al umidității pentru a seta valoarea țintă a umidității. După prima apăsare, afișajul umidității începe să clipească. Acum puteți selecta valoarea țintă a umidității în pași de câte 5% (între 40% și 80%) prin apăsarea repetată a tastei săgeți respective (sus ↑ / jos ↓). Valoarea țintă de 40% umiditate corespunde de obicei funcționării continue. După aproximativ 10 secunde fără a apăsa din nou tasta săgeată, afișajul umidității încetează să clipească automat și este afișată valoarea curentă a umidității ambientale.

1.5. Lumina de funcționare verde din față indică faptul că dezumidificarea este în curs.

2. Golirea rezervorului de colectare / Când lumina "Rezervor de condens plin" (galbenă) este aprinsă

Când rezervorul de condens este plin (după aproximativ 1,7 litri de capacitate a rezervorului), lumina galbenă de semnalizare din față se aprinde și dezumidificatorul își oprește apoi automat operațiunea de dezumidificare. Scoateți rezervorul de condens și apoi dopul de scurgere a apei de condens. Acum puteți turna/evacua apade condens acumulate. După ce ați împins cu grijă rezervorul de condens înapoi în unitate, operațiunea de dezumidificare reîncepe automat.



3. Alte instrucțiuni de utilizare

3.1. Nu deconectați fișa de alimentare trăgând de cablul de alimentare!


3.2. Nu utilizați insecte, ulei sau spray de vopsea etc. în apropierea dezumidificatorului. Acest lucru poate provoca deteriorarea unității sau chiar incendiu!

3.3. Nu așezați aparatul pe un teren în pantă sau denivelat!

3.4. Nu expuneți unitatea de alimentare la umezeală directă sau abur. De exemplu, nu așezați sursa de alimentare pe o suprafață umedă și asigurați-vă că există suficient aer în jurul sursei de alimentare astfel încât unitatea să își poată disipa căldura în mod corect!

3.5. Pentru o funcționare eficientă și economică a dezumidificării, vă rugăm să închideți toate ușile și ferestrele din încăperea în care este amplasat dezumidificatorul!

3.6. Țineți și transportați întotdeauna unitatea în poziția corectă și verticală!



4. Curățare

4.1 Curățarea carcasei

- Înainte de a curăța dezumidicatorul, vă rugăm să îl deconectați de la rețea și să deconectați și să scoateți sursa de alimentare.
- Utilizați numai agenți de curățare blânzi pentru a curăța dezumidicatorul.
- Pentru a curăța gurile de aerisire, utilizați o perie moale sau aspirați cu grijă gurile de aerisire cu un aspirator.
- Nu pulverizați NICIODATĂ dezumidicatorul (de exemplu, cu apă sau similar).

Date tehnice

Numele modelului:	WDH-898MD
Tensiune: alimentare)	220 ~ 240V / 50-60Hz (intrarea sursei de
Tensiunea unității:	15 V / 4 A (ieșirea sursei de alimentare)
Max. Consum de energie:	55 W
Metoda de condensare:	Thermo-Electric Peltier Principle
Capacitatea de dezumidificare (optimă):	750 ml/zi (30°C / 80% h.r.)
Capacitatea de dezumidificare (standard):	350 ml/zi (20°C / 70% h.r.)
Rezervor de condensare:	Aprox. 1,7 litri
Clasa de protecție:	IP20
Dimensiuni (H/W/D):	351 x 223 x 181 mm
Greutate:	2,5 kg
Domeniu de aplicare:	15°C ~ 35°C, minim 40% RH.

Ne rezervăm dreptul de a face devieri în datele tehnice!

Rezolvarea problemelor

Aparatul nu dezumidifică suficient / În rezervorul de condensare se colectează prea puțină apă

Ca în cazul tuturor dezumidificatoarelor, performanța de dezumidificare este influențată decisiv de următorii factori:

A) conținutul de umiditate al aerului din cameră și B) căldura/temperatura din cameră.

Vă rugăm să vă amintiți că obiectivul principal nu este de a obține cât mai multă apă de condens posibil, ci de a usca și/sau menține uscat aerul din cameră sau plafoanele, pereții și inventarul!

În plus, rețineți că dezumidicatorul poate elimina umiditatea doar din aer și doar indirect din materiale. În funcție de starea tavanelor, a pereților și a instalațiilor, poate dura câteva săptămâni pentru ca umiditatea stocată să fie eliberată înapoi în aer! Din acest motiv, vă recomandăm, de asemenea, ca în cazul în care utilizați propriul aparat de măsurare a umidității (higrometru), acesta să fie instalat cât mai liber posibil și să fie amplasat la o oarecare distanță de pereți și tavane, deoarece în caz contrar valoarea determinată a umidității aerului din cameră va fi falsificată !!!

Aktobis AG, Borsigstr. 20, D-63110 Rodgau / Germania

www.AKTOBIS.de

E-mail: info@aktobis.de

Altele

Declarație de garanție:

Fără a aduce atingere pretențiilor legale de garanție, producătorul acordă o garanție în conformitate cu legislația țării dumneavoastră, dar de cel puțin 1 an (în Germania 2 ani pentru persoanele fizice). Garanția începe la data vânzării aparatului către utilizatorul final. Garanția acoperă numai defectele care sunt cauzate de defecte de material sau de fabricație. Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de către un serviciu clienți autorizat. Pentru a face o cerere de garanție, vă rugăm să anexați chitanța de vânzare originală (cu data vânzării).

Sunt excluse din garanție:

- Uzură normală
- Aplicații necorespunzătoare, cum ar fi supraîncărcarea aparatului sau accesorii neaprobate.
- Deteriorări cauzate de influențe externe, folosirea forței sau obiecte străine
- Daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, de exemplu, conectarea la o tensiune de rețea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor de asamblare.
- Unități complet sau parțial dezmembrate

Conformitate:

Dezumidificatorul a fost testat și el însuși și/sau părți ale acestuia au fost fabricate în conformitate cu următoarele standarde (de siguranță):

Conformitatea CE, desigur.

Conformitate testată în conformitate cu: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020
EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN IEC 61000-4-6:2022, EN IEC 61000-4-11:2020
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019
+A14:2019+A15:2021
EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006
+A2:2009+A13:2012

Eliminarea corectă a acestui produs:



În UE, acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de echipamente conțin materiale reciclabile valoroase care ar trebui reciclate. În plus, mediul sau sănătatea umană nu ar trebui să fie poluate prin eliminarea necontrolată a deșeurilor.

Vă rugăm să eliminați

Prin urmare, eliminați aparatele vechi prin sisteme de colectare adecvate sau trimiteți aparatul pentru eliminare la locul de unde l-ați cumpărat. Acesta va recicla apoi aparatul.

Vă doresc multă plăcere cu acest aparat.

Your Aktobis AG

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur!