


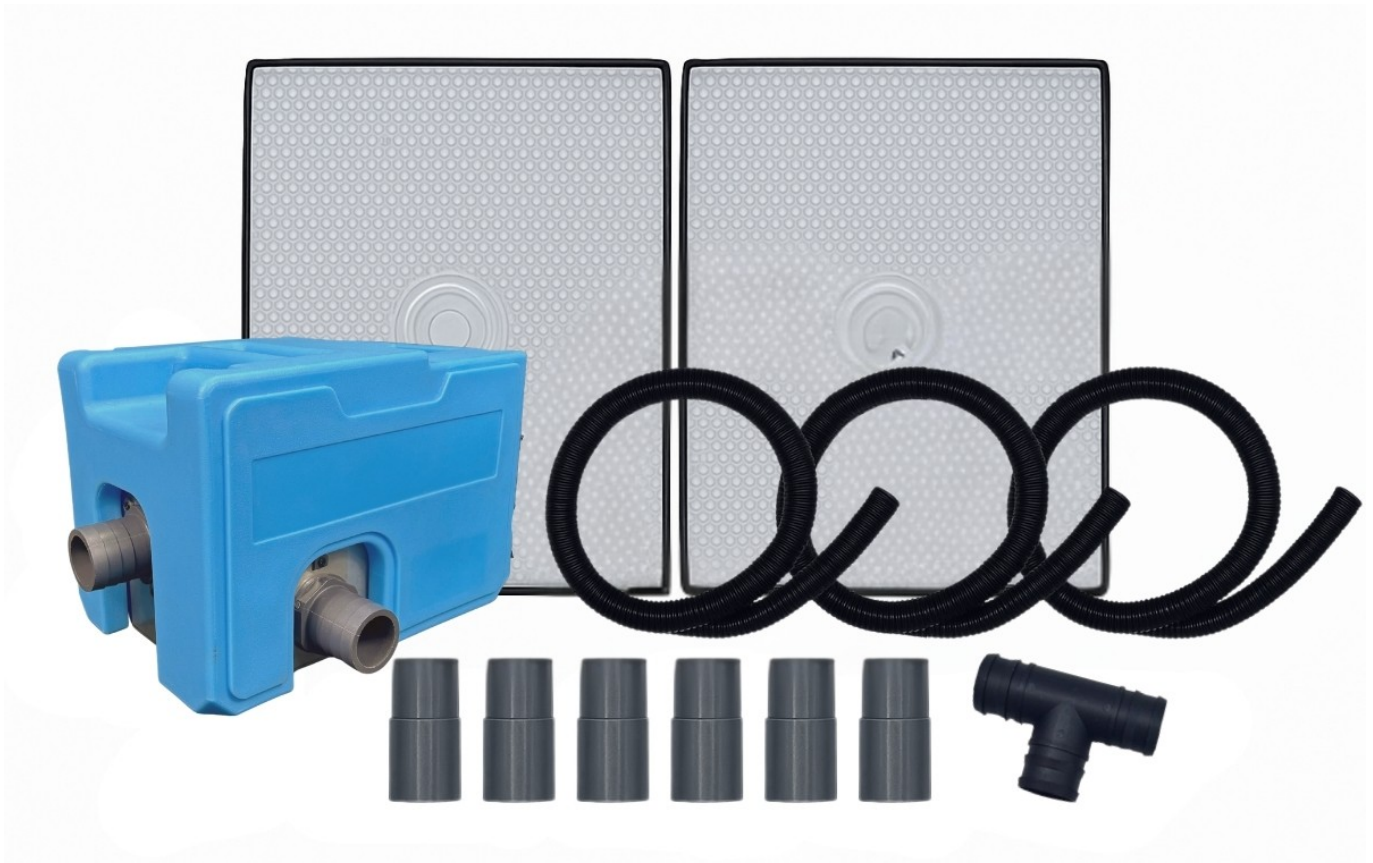

Stimate client,

Ați ales un produs de înaltă calitate. Pentru a vă asigura că vă veți bucura de acest produs mulți ani de acum înainte, iată câteva sfaturi:

În caz de probleme:

Sperăm că dispozitivul vă satisface așteptările! Dacă, în ciuda atenției maxime depuse, aveți motive de reclamație, vă rugăm să ne contactați, deoarece ne dorim să vă asigurăm satisfacția și să clarificăm orice neînțelegeri.

Descriere:

Suflanta cu canal lateral (în combinație cu setul de pornire) este o soluție profesională concepută pentru uscarea rapidă și neinvazivă a structurilor deteriorate de apă. Folosind tehnologia cu dublă presiune (extracție cu vid și injecție de aer), aceasta accelerează îndepărtarea umezelii din pereți, tavane, dulapuri și spații închise. Ideal pentru restaurare după inundații, scurgeri de țevi sau controlul umidității, acest sistem minimizează daunele structurale cu o eficiență ridicată.

Instrucțiuni importante de siguranță:

- Suflanta cu canal lateral nu trebuie expusă la umezeală directă (ploaie)!
- Nu utilizați dispozitivul în medii în care există riscul de aspirare a prafului grosier, a murdăriei sau a obiectelor mici. Acestea ar putea deteriora dispozitivul sau ar putea fi aruncate în aer ca niște proiectile!
- Nu vă așezați niciodată capul/fața în apropierea fluxului de aer care iese, deoarece particulele sau obiectele mici pot fi aruncate în aer și pot provoca leziuni!
- Asigurați-vă că dispozitivul este așezat în siguranță și la nivel!
- Nu folosiți niciodată suflanta cu canal lateral pe suprafețe în mișcare, obiecte sau vehicule! Există riscul ca dispozitivul să se răstoarne!
- Supravegheați ventilatorul cu canal lateral atunci când copiii se află în apropierea dispozitivului!
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau lipsite de experiență și/sau cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au primit instrucțiuni de la acea persoană cu privire la modul de utilizare a dispozitivului.
- Nu introduceți niciodată obiecte în dispozitiv și nu le introduceți în el!
- Nu așezați niciun obiect pe ventilatorul cu canal lateral!
- Nu blocați admisia și/sau evacuarea aerului din dispozitiv și asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul dispozitivului!
- Asigurați-vă că există suficientă alimentare cu aer a dispozitivului, altfel acest lucru poate duce la o performanță redusă și, în cel mai rău caz, la supraîncălzire și/sau incendiu!
- Numai personalului calificat sau electricienilor este permis să deschidă dispozitivul!
- Folosiți doar tensiunea recomandată pentru a funcționa dispozitivul!
- Asigurați-vă că cablul de alimentare este desfăcut (desfăcut) înainte de a-l conecta la priză!
- Asigurați-vă că ștecherul este curat și conectat corect la priză înainte de a porni dispozitivul!
- Nu atingeți niciodată ștecherul sau priza cu mâinile ude!
- Nu reparați singur cablurile defecte sau deteriorate ale dispozitivului, deoarece ați putea primi un șoc electric grav!
- Asigurați-vă că nu există substanțe foarte inflamabile (de exemplu, gaze/uleiuri etc.) în apropierea dispozitivului!
- Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l și deconectați-l de la priză!

Vă rugăm să opriți imediat dispozitivul și să îl deconectați de la sursa de alimentare dacă observați o problemă! În acest caz, vă rugăm să contactați un specialist și nu încercați să reparați singur dispozitivul!

Exemple: Ventilatorul cu canal lateral nu funcționează în timpul funcționării sau siguranța s-a ars.

Suflantă cu canal lateral plus set de pornire:

Desemnare	Ilustrare	Descriere	Cantitate
Suflantă cu canal lateral		Suflanta cu canal lateral utilizează injecție (suprapresiune) și extracție (subpresiune) pentru uscare. Injecția împinge aerul în cavități; extracția elimină aerul umed.	1 x
Ventuză		Dimensiuni: 55,5 × 75,5 cm La conexiunea convexă a covorașului de aspirație se pot conecta doar conectorii fără capete filetate și conectorii moi.	2 x
Furtun de vid		Lungime: 2 m fiecare Capătul furtunului poate fi conectat doar la capătul filetat al unui conector.	3 x
Conector		Conectorul are un capăt filetat pentru conectarea unui furtun de vid. Conectorul poate fi înșurubat pe capătul furtunului. Capătul opus este conceput pentru conectori în T, covorașe de aspirație sau dispozitivul în sine și permite modularizarea configurații.	6 x
Conector în T		Conectorii în T sunt destinați conectării capătului nefiletat al conectorului gri sau conectării la conectori flexibili.	1 x

Alte accesorii disponibile (opționale):

Desemnare	Ilustrare	Descriere
Conector dublu-verso		Acest conector are un filet pe ambele părți și este conceput pentru conectarea furtunurilor între ele.
Conector moale		Conectorul moale este conceput pentru a conecta conectorul T la o covorașă de ventuză.
Adaptor		Adaptorul poate fi înșurubat direct pe suflanta cu canal lateral. Folosiți un conector cu filet pe o parte pentru a conecta un furtun la dispozitiv, de exemplu.
Bandă de etanșare		Se poate achiziționa o rolă suplimentară de bandă de etanșare dacă benzile de etanșare de pe covorașele de aspirație trebuie înlocuite din cauza uzurii sau deteriorării.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pași care trebuie urmați înainte de instalare

1.1. Determinarea valorii umidității

Folosiți un umidometru pentru a determina gradul de pătrundere a apei.
Marcați zonele afectate cu bandă adezivă detașabilă pentru orientare.

1.2. Îndepărtarea apei de suprafață

Folosiți o pompă de apă murdară sau un aspirator de apă pentru a îndepărta apa vizibilă de pe suprafața podelei. **Note**

importante:

- Nu utilizați suflanta cu canal lateral WDH-SV58 pentru a extrage lichide, deoarece acest lucru poate deteriora motorul și va anula imediat garanția.
- Asigurați-vă că toată apa lichidă a fost îndepărtată complet înainte de a instala covorașele și de a utiliza suflantele cu canal lateral WDH-SV58. Pătrunderea lichidului în sistemul de circulație a aerului poate provoca daune ireversibile motorului și va duce la expirarea imediată a garanției dispozitivului!

2. Punere în funcțiune

1.3. Configurarea și funcționarea sistemului

Așezați covorașele peste zonele marcate. Aliniați fiecare covoraș astfel încât marginea mai lungă să traverseze cel mai mare număr de plăci/panouri de podea la un unghi drept.

Așezați covorașele la o distanță maximă de 15 cm unul de celălalt și maxim 60 cm de pereți.

1.4. Margini de etanșare


Covorașele sunt autoetanșe pe suprafețe netede datorită presiunii negative. Pe podele neuniforme, puteți fixa marginile covorașelor cu bandă de mascare detașabilă pentru a asigura o etanșare puternică prin vid.

1.5. Furtunuri de conectare

Atașați conectorii gri la covorașe și conectați furtunurile în mod corespunzător. Dacă doriți să creați mai multe ramificații, puteți alternativ să...
furtunurile de vid. n fixați conectorii la

Dacă este necesar, folosiți căldură

Mai jos este o ilustrație

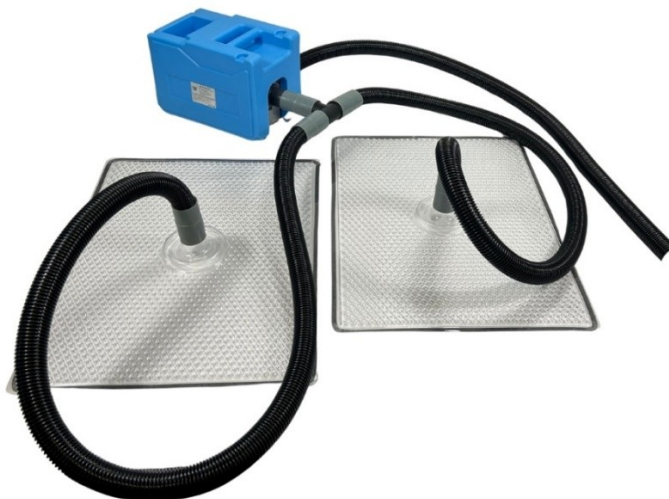

1.6. Porniți dispozitivul

PE	=	Dispozitiv PORNIT
OPRIT	=	Dispozitiv oprit

Porniți suflanta și verificați dacă există scurgeri la racordurile furtunurilor și la marginile covorașului.
Ajustați racordurile și garniturile covorașului, dacă este necesar.

Poziționați furtunul de evacuare a aerului astfel încât aerul umed să fie direcționat spre exterior sau, alternativ, direcționați aerul evacuat într-un container pentru deșeuri de construcții și amplasați un uscător de clădiri lângă acesta. Containerul pentru deșeuri de construcții este necesar în interior pentru a preveni reintrarea picăturilor de apă reziduală și a umidității condensate în podea.
Când uscați în interior, folosiți întotdeauna suflanta cu canal lateral împreună cu un uscător/dezumidificator de clădire pentru a absorbi aerul umed extras.

Lăsați ventilatorul cu canal lateral în funcțiune până când nu se mai extrage aer umed din podea.

1.7. Operațiuni în curs de desfășurare: monitorizare și finalizare

- Monitorizarea umidității Verificați periodic conținutul de umiditate cu un umidometru pentru a evalua progresul uscării.
- Timp de uscare Continuați operațiunea până când conținutul de umiditate a revenit la niveluri acceptabile.
- Demontarea sistemului După ce uscarea este completă, opriți suflanta, deconectați furtunurile și îndepărtați covorașele.
- Inspectia după utilizare Verificați toate componentele pentru uzură sau deteriorare și curățați-le, dacă este necesar, înainte de depozitare.

3. Întreținere, curățare și depozitare

Deconectați întotdeauna cablul de alimentare și lăsați suflanta să se oprească complet înainte de a curăța dispozitivul!

3.1. Întreținere:

- Zilnic Verificați dacă dispozitivele prezintă semne de uzură sau deteriorare. Îndepărtați toate sedimentele de pe furtunuri și covorașe.
- După fiecare utilizare Curățați covorașele cu un detergent blând și apă caldă. Asigurați-vă că toate componentele sunt uscate înainte de depozitare pentru a preveni apariția mușcăiului.

3.2. Curățare:

- Folosiți o lavetă moale și umedă pentru a curăța exteriorul dispozitivului.
- Folosiți doar detergenți blânzi pentru a curăța suflanta.
- Vă rugăm să vă asigurați că nu pătrunde apă în dispozitiv sub nicio formă!

3.3. Depozitare:

- Recomandăm acoperirea dispozitivului pentru depozitare sau, în mod ideal, depozitarea lui în cutia originală.
- Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat.

4. Alte instrucțiuni de utilizare

4.1. Nu deconectați ștecherul de la rețea trăgând de cablul de alimentare!

4.2. Nu utilizați insecticide, ulei sau spray de vopsea etc. în apropierea ventilatorului. Acest lucru poate deteriora dispozitivul sau chiar poate provoca un incendiu!


4.3. Nu așezați dispozitivul pe o suprafață înclinată sau neuniformă!

4.4. Vă rugăm să păstrați întotdeauna o distanță de aproximativ 20 cm față de perete pentru a preveni supraîncălzirea dispozitivului. De asemenea, vă rugăm să păstrați o distanță suficientă față de perdele, de exemplu, pentru a nu bloca admisia de aer.

4.5. Vă rugăm să țineți dispozitivul departe de sursele de căldură!

4.6. Păstrați și transportați întotdeauna dispozitivul în poziția sa verticală, corectă!

4.7. Nu introduceți niciun obiect în dispozitiv. Acest lucru este periculos!

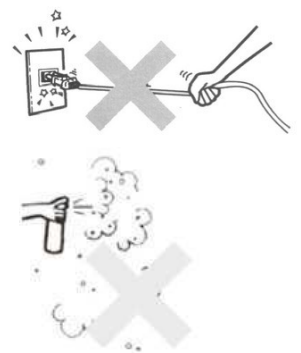

5. Depanare

5.1 Putere de aspirare slabă Verificați dacă există scurgeri la racordurile furtunurilor și la garniturile covorașului. Asigurați-vă că ventilatorul funcționează corect.

5.2 Uscare neuniformă Verificați amplasarea covorașelor pentru a vă asigura că zonele afectate sunt complet acoperite. Asigurați-vă că covorașele etanșează corespunzător pe podea.

5.3 Supraîncălzirea ventilatorului Asigurați-vă că ventilatorul nu este folosit pentru a extrage apa lichidă.

Date tehnice:

Numele modelului:	WDH-SV58
Voltaj:	220-240V / 50Hz
Consum maxim de energie:	320 W (2,54 A)
Presiune aer de ieșire:	5.800 Pa
Circulație maximă a aerului:	226 m ³ /h
Clasa de protecție:	IP42 (protecție împotriva corpurilor străine > 1 mm și a picăturilor de apă la înclinare)
Diametrul conductei de aer:	Aprox. 39 mm
Viteză maximă:	10.800 rpm
Nivel maxim de zgomot:	88 dB(O)
Dimensiuni (Î/L/A):	360 x 250 x 260 mm
Greutate:	4,5 kg

Conformitate:

Suflanta de presiune a fost testată și fabricată, în totalitate sau parțial, în conformitate cu următoarele standarde (de siguranță):

Bineînțeles, cu conformitate CE (LVD+EMC).

Conformitate CE (LVD) testată conform:	EN 60335-2-80:2003+A1:2024+A2:2009 EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019 + A14:2019+A2:2019 EN 62233:2008+AC:2008
Conformitate CE (EMC) testată conform:	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022 EN 61000-4-2:2009 EN IEC 61000-4-3:2020 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN 61000-4-6:2014+AC:2015 EN IEC 61000-4-11:2020

Eliminarea corectă a acestui produs:



În UE, acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu gunoiul menajer. Aparatele electrocasnice vechi conțin materiale reciclabile valoroase care ar trebui reciclate și nu ar trebui să dăuneze mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor. Prin urmare, vă rugăm să eliminați aparatele electrocasnice vechi prin sisteme de colectare adecvate sau să trimiteți aparatul la locul de unde l-ați achiziționat pentru eliminare. Aceștia îl vor trimite apoi pentru reciclare.

Sperăm să vă placă utilizarea acestui aparat.

Aktobis AG

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur!