


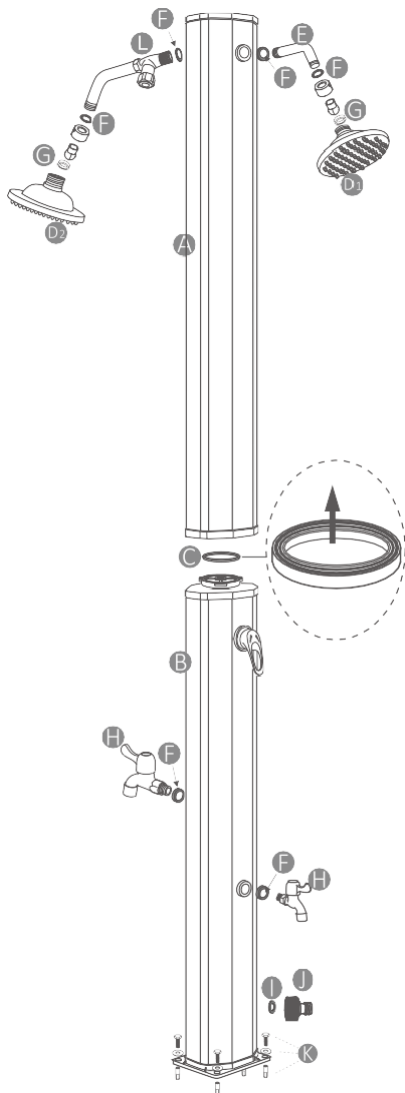

A		1x
B		1x
C		1x
D		2x
E		2x
F		6x
G		2x
H		2x
I		1x
J		1x
K		4x
L		1x

Instrucțiuni de montaj

1. Alegeți o locație care va primi cât mai multă lumină solară pentru dușul dvs. solar.
2. Montați suportul inferior cu baza dușului(B) pe placa de beton sau pe baza de lemn cu patru șuruburi, șaibe și piulițe(K).Vă recomandăm să utilizați o cheie
3. Atașați capul de duș (D1) cu garnitura (G) la conducta de prelungire (E). Atașați țeava de extensie (E) cu garnitura (F) în filetul suportului superior (A). Reglați această piesă numai cu mâinile. Nu utilizați o cheie.
4. Atașați capul de duș (D2) cu garnitura (G) la comutatorul (L). Atașați comutatorul (L) cu garnitura (F) în filetul suportului superior (A). Reglați această piesă numai cu mâinile. Nu utilizați o cheie. Partea stângă a comutatorului (L) este pornită și partea dreaptă este oprită.
5. Puneți O-ring-ul (C) pe suportul inferior (B).
6. Ridicați suportul superior (A) pe suportul inferior (B). Conectați furtunurile.
7. Rotiți inelul de blocare în sensul acelor de ceasornic pentru a conecta cele două suporturi (A+B). mânerul și capul de duș (D) trebuie să fie orientate pe aceiași directive.
8. Atașați spălătorul de picioare (H) cu garnitura (F) la suportul inferior (B).
9. Atașați conectorul (J) cu garnitura (I) la suportul inferior (B).

CONFIGURAREA INICIALĂ A DUȘULUI SOLAR

1. Deschideți mânerul și rotiți-l în poziția „fierbinte”. Acest lucru asigură faptul că în furtunuri nu sunt prinse buzunare de aer..
2. Atașați furtunul de grădină la conectorul pentru furtun (J). Porniți apa pentru a umple dușul solar. Va dura cateva minute pana dusul solara se va umple
3. Când apa curge din capul de duș (D), rotiți mânerul. Acum dușul solar începe să încălzească apa.
4. În funcție de lumina solară disponibilă și de temperatura exterioară, dușul solar va avea nevoie de aproximativ două ore să încălzească complet apa
5. Temperatura apei din dușul solar poate ajunge până la 60°C (140°F) în timpul soarelui puternic.

Avertisment:Pentru a evita opărirea, acordați atenție poziționării mânerului pe "apă rece" înainte de a utiliza sistemul solar.

DEPOZITARE PE TIMPUL IERNI:

1. Închideți și deconectați furtunul de grădină.
2. Deschideți mânerul și rotiți-l în poziția „fierbinte”pentru a permite scurgerea apei din furtunuri și din dușul solar duș (acest lucru durează aprox.8-10 minute). Nu întârziți sau nu rotiți mânerul în timpul scurgerii,altfel apa va opriți scurgerea
3. Rotiți inelul de blocare în sens invers acelor de ceasornic pentru a deșuruba suportul superior (A) de suportul inferior (B). După aceasta, vă rugăm să deconectați conexiunea furtunului. Acum apa din dușul solar se poate scurge.
4. Demontați suportul inferior (B) și turnați apa rămasă din dușul solar.
5. Curățați și uscați toate piesele dușului solar.
6. Depozitați toate piesele dușului solar în interior și într-un loc uscat în timpul sezonului de iarnă pentru a preveni degerăturile.

ATENȚIE:

- Nu utilizați sare sau alte metode anti-îngheț.
 - Presiunea recomandată a apei: maximum **3,5 bari (50psi) bari**. În niciun caz nu trebuie ca dușul solar să fie acționat de o pompă suplimentară sau de alimentarea cu apă menajeră.
 - Încălzirea apei duce la o expansiune a apei. Acest lucru permite apei să iasă minim din capul de duș.
- În timpul utilizării inițiale a dușului, pentru a scăpa de mirosul de plastic și ulei, vă rugăm să lăsați apa să curgă timp de câteva piesele interioare ale dușului cu apă curgătoare.